インチアップ キャストホイールフロント 組付・取扱説明書

適応機種 YP250（4D9）

工数：0.4h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

📖 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構　成　部　品

No.	品　名	部品番号	メッキ数量	ブラック数量	備　考
①	フロントホイールAss'y		1		メッキ
①	フロントホイールAss'y			1	ブラック
②	スペーサー	90560-17322	1	1	①に組み込み済み
③	ベアリング	93306-20348	2	2	①に組み込み済み
④	オイルシール	93102-23252	2	2	①に組み込み済み
⑤	バルブ	93900-00030	1	1	①に組み込み済み
⑥	タイヤ	Q1P-OKD-800-190	1	1	GTS23　120/70-14 55S ①に組み込み済み
⑦	ボルト	90149-06045	6	6	
⑧	ホイールリング		1	1	

※部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

作業をする前に

ホイール表面を保護するため、装着前にワックスなどをかけることをお薦めします。

取　付　方　法

⚠警 告

車両が倒れないように確実に支えてください。

要　点

車両下部にスタンドを置き、フロントホイールを浮かせます。

1. ブレーキキャリパー、フロントホイールを取り外します。📖
2. 取り外したスタンダードホイールよりブレーキディスクを取り外し、キットのホイール①にホイールリング⑧を組み付け、キットのボルト⑦にネジロックを塗布して取り付けます。
3, キットのホイールAss'y①を組み付けて、ブレーキキャリパーを取り付けます。📖

要　点

- キット以外は、スタンダード車のものを使用します。
- フロントフェンダーとタイヤのクリアランスを確認してください。左右不均等な場合は、フロントフェンダー取付ボルト4本を一旦緩め、クリアランスを調整後、締めなおしてください。
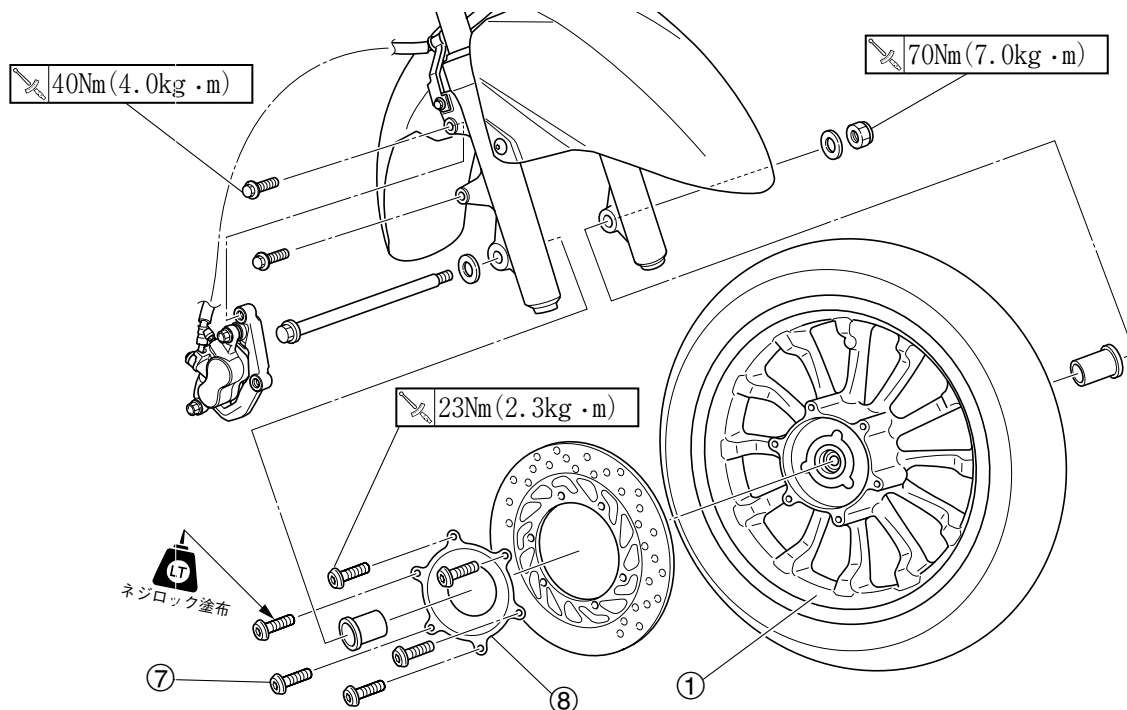
⚠警　告

- **フロントホイール組み付け後、フロントブレーキの作動確認をしてください。** 📖
- **ブレーキホースの取りまわしが正しいか、確認してください。** 📖

アルミニウムキャスト（鋳造）ホイールの外観について

アルミニウムキャストホイールの表面に小さな穴やくぼみなどが見える場合がありますが、これは鋳造（溶けた金属を型に流し込む製法）の特性上避けることができません。
小さな穴やくぼみがあっても、充分な強度を有しています。また、ホイール単体でのエア漏れ検査は全数に対し実施し、合格したもののみを出荷しております。機能、性能には影響ありませんので、安心してご使用ください。

使用中のご注意

- **アルミホイールクリーナー（ケミカル品）について**
  本製品は、アルミニウムの表面保護のために焼き付け塗装またはクロムメッキ（カラーリングによって異なります）を施しています。市販品のアルミホイールクリーナーの一部には塗装に悪影響をおよぼすものもあります。アルミホイールクリーナーなどケミカル品のご使用に際しては、そのケミカル品の注意書きをよく確認の上、目立たない場所で悪影響のないことを確認してご使用ください。
- **扁平タイヤについて**
  本製品は、マジェスティー標準装着タイヤより扁平率が高いタイヤを使用しております。
  サイドウォールが短いため、空気圧が低い状態で段差越えなどをした場合に、ホイールまでダメージを受ける場合があります。空気圧チェックはこまめに行なってください。
  また、指定以外のサイズのタイヤを使用した場合、タイヤ外周が車体各部やエンジンに接触します。タイヤ交換時には、必ず指定サイズのタイヤをご使用ください。

⚠安全に関するご注意
商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　市内通話料でOK 携帯OK
0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得